

コンパクトコンプレッサ

協働ロボット、搬送ロボット車などの

エア源のない環境下で圧縮空気を供給!



小型

幅 高さ 奥行
154mm × 134mm × 100mm

軽量

質量
3.5kg (コンプレッサ: 3.1kg、コントローラ: 0.4kg)

コントローラ




ブラシレスモータ採用



コンプレッサ

協働ロボット用グリッパのエア源、真空源として設置

協働ロボット用グリッパ
・エアチャック
・真空パッド など

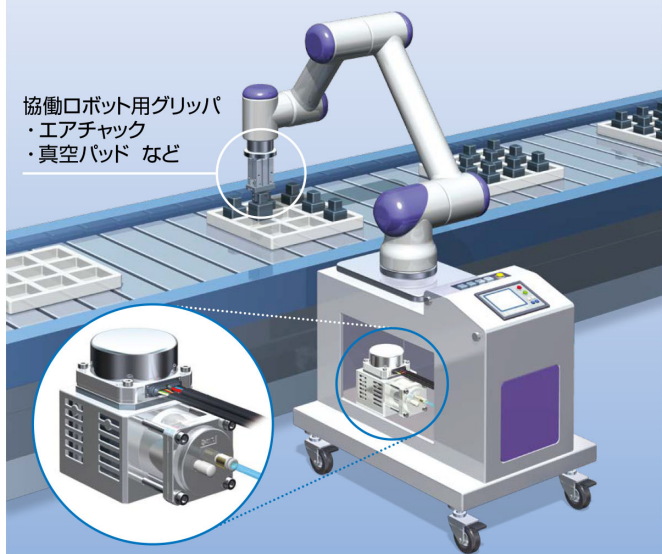

1台で正圧または真空圧
(真空ポンプ)として使用可能

最大吐出圧力: 0.55MPa

真空到達圧力: -70kPa

※正圧で使用後に真空圧としての使用は性能低下しますので使用はできません。(その逆も同様です)

オイルフリー

騒音: 55dB以下

(サイレンサ: ANB1-01装着時)(正圧時)

CRP Series



CAT.S30-24A[Ⓐ]